



CONTEG[®]
to complete your network

Siège Social à Prague, République Tchèque

Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.fr, www.conteg.fr

Allemagne, Suisse	+49 170 523 4958
Autriche	+43 2243 21203
Europe de l'est	+49 172 848 4346
Europe de l'ouest	+420 261 219 182
France	+33 686 074 386
Moyen Orient	+971 50 871 4563
République Tchèque	+420 261 219 182
Russie	+7 495 506 13 28

Data Sheet

Batiracks 19" deux montants série RSG2

8_12_2009, CONTEG ©

Les batiracks deux montants charge lourde RSG2 sont conçus pour être utilisés conjointement avec les Gestionnaires de câbles Haute Densité VMF. Les batiracks RSG2 entraînent une accessibilité imbattable. Les batiracks deux montants RSG2 sont disponibles avec deux charges utiles, en fonction du type d'équipement que vous voulez installer. Le batirack 500kg est idéalement adapté aux applications câblage haute densité, tandis que le batirack 1000kg est adapté pour l'installation d'équipement plus lourd. Les batiracks sont aussi appropriés pour utiliser en salles de tests et de service où ils assurent un accès illimité aux composants installés.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Charge utile (charge équilibrée)

Les batiracks deux montants série RSG2 sont fabriqués en deux versions avec une charge utile 500kg et 1000kg. La version 500kg est adaptée pour l'installation d'équipement passif tandis que dans la 1000kg (charge équilibrée) les batiracks peuvent être utilisés pour stocker des équipements actifs lourds.

Compatibilité avec la gamme HDWM

Les batiracks deux montants sont conçus pour être utilisés ensemble avec les Gestionnaires de câbles Haute Densité assurant une compatibilité maximum entre le RSG2 et la gamme produit HDWM.

Couleur


RSG2 est disponible en couleur noire (RAL 9005). Autres couleur sur demande.

Marquage des U

Les deux colonnes du cadre sont marquées avec les U. Pour cette raison, il est très facile d'installer n'importe quel équipement à une position définie. Les colonnes sont marquées des deux côtés.

Accessibilité imbattable

Les batiracks vous fournissent une accessibilité imbattable en comparaison avec les baies 19" standard, cependant l'inconvénient est l'indice de protection IP inexistant, c'est pourquoi nous recommandons que les batiracks soient localisés dans un environnement sur et sans poussière.

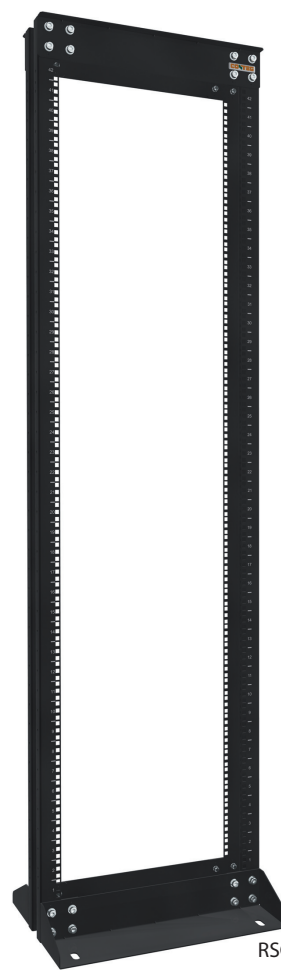

RSG2-42-19-L5

ACCESSOIRES ASSOCIES

- Gestionnaires de câbles Haute Densité
- Management Vertical des câbles
- Management Horizontal des câbles
- Panneaux obturateurs
- Bandeaux secteurs
- Unité lumineuse
- Panneaux de brassage
- Système de surveillance de baie et d'environnement

APPLICATIONS

Le batirack RSG2 est conçu pour le déploiement dans les Salles d'Equipement Réseau, Locaux Télécoms et les Salles Informatiques où un accès illimité à l'équipement installé est requis. Quand il est combiné avec les Gestionnaires de câbles Haute Densité, ils sont idéalement adaptés pour supporter l'important volume de câbles associés aujourd'hui avec les réseaux de données à haut débit.

	27, 42, 45, 47U
	550mm
	100mm
	500/1000kg
	IP00
	RAL 9005

DESCRIPTION

Tailles

- Hauteur: 27, 42, 45, 47U
- Largeur: 550mm
- Profondeur: 100mm

Charge utile

- 500kg (charge équilibrée; toutes hauteurs)
- 1000kg (charge équilibrée; seulement 42, 45, 47U)

Protection IP

- IP00 (sans protection)

Couleur

- RAL 9005

Base


- Fabriqué à partir de tôles d'acier
- La base comporte des trous pour vis d'ancrage

Équipement standard



- 1 paire de montants 19" verticaux avec marquage des U
- 2x angles supérieurs
- 2x bases en tôle d'acier en L

Code	H en Unités	Dimensions en mm			Charge utile en kg
		H	L	P	
RSG2-27-19-L5	27	1388	550	100	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	550	100	500
RSG2-45-19-L5	45	2188	550	100	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	550	100	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	550	100	1000
RSG2-45-19-LA	45	2188	550	100	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	550	100	1000

Vue avant

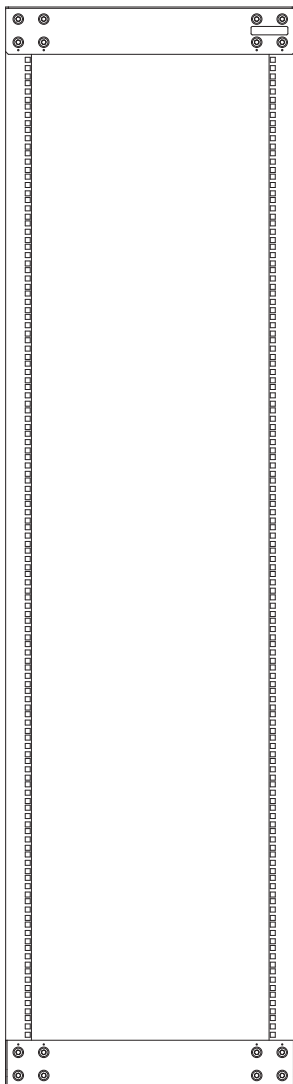

Vue latérale

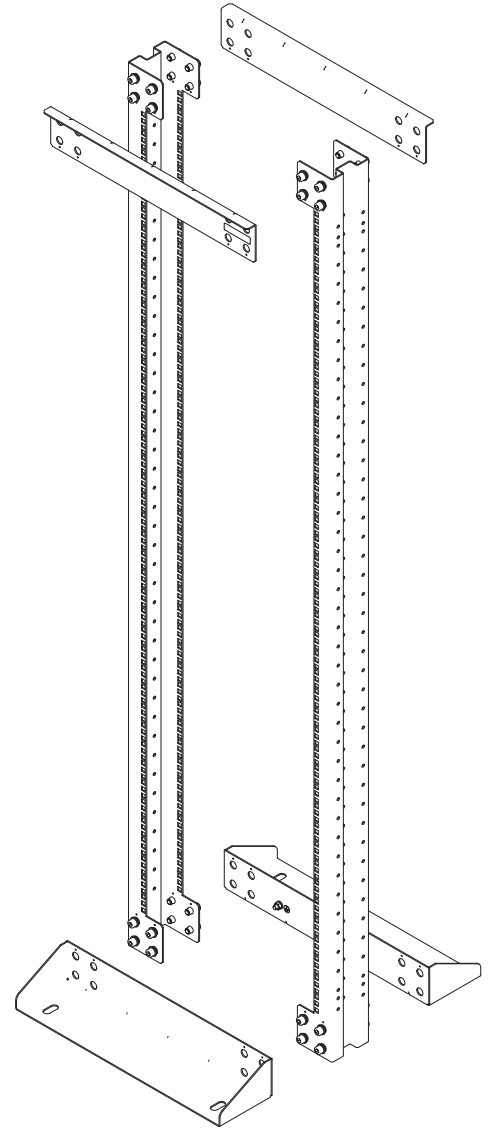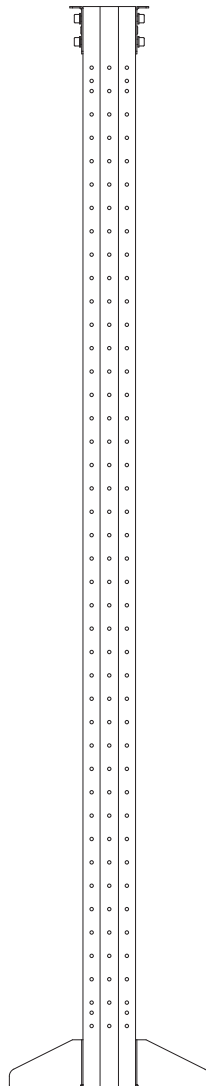

RSG2-42-19-L5

Vue de dessus

