

## 19" NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE ŘADY REN

19" nástěnné telekomunikační a datové rozvaděče jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.




### Popis:

- Tři typy:
  - a) výška 6U; hloubka 300mm
  - b) výška 6, 10, 12 a 15U; hloubka 400mm
  - c) výška 6, 10, 12 a 15U; hloubka 500 mm
- Šířka 530mm
- Povrchová úprava - prášková barva RAL (standard RAL 7035)
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně plechové dveře
- Pravé nebo levé otevírání dveří - snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°
- Horní a spodní předperforované vstupy kabelů, rozměr 100x42mm nebo 150x56mm »
- Otvory lze zakrýt posuvnou záslepkou DP-DB-200x68 (není součástí dodávky)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny
- Bez zadního panelu
- Dvě posuvné 19" vertikální lišty - rozsah posunutí 0 až 60mm »
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části
- Zemnicí sada
- Nosnost max. 20kg (rovnoměrné zatížení)
- Krytí IP30



### Standardní výbava:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Zemnicí sada

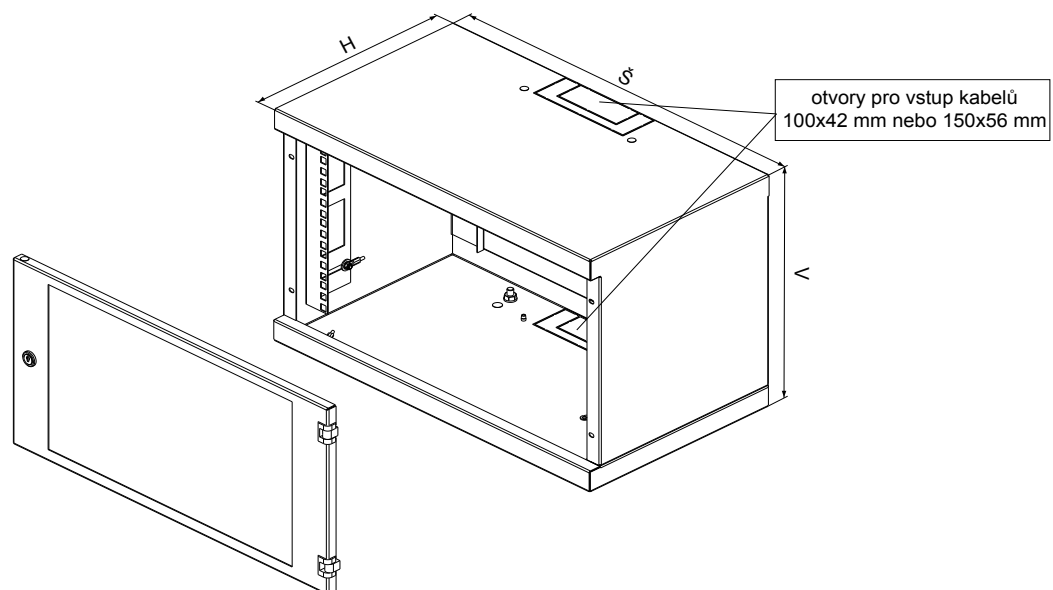

Typ	Výška v U	Rozměry (mm)				Rozměry včetně obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15,5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	11
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	13
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	21,6
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	17,5