



CONTEG[®]
to complete your network


Headquarters Czech Republic:
Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Czech Republic: +420 724 914 613
Eastern Europe: +49 172 848 4346
France: +33 686 074 386
GER, SUI, AUT: +49 170 523 4958
Middle East: +971 50 565 6334
Russia: +7 495 506 13 28
Western Europe: +32 476 215 089

Cut Sheet

DP-RP-20-SCHUV

Cut_Sheet_EN_21-10-08_conteg ©

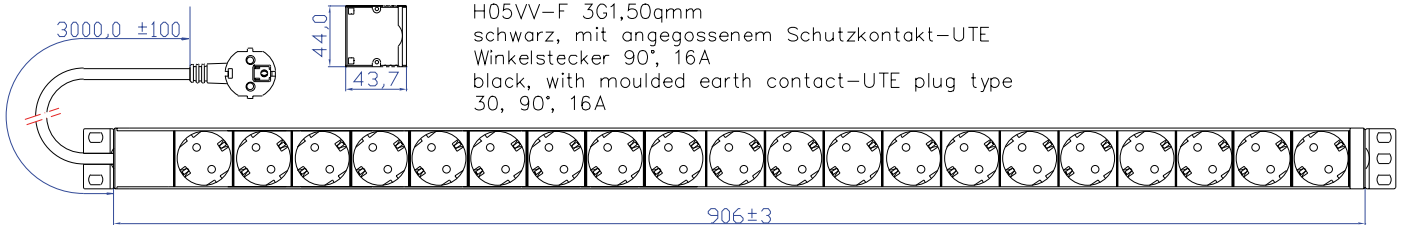

| | English | Deutsch | Français | По-русски | Česky |
|--|---|---|--|---|---|
| Type | DP-RP-20-SCHUV | DP-RP-20-SCHUV | DP-RP-20-SCHUV | DP-RP-20-SCHUV | DP-RP-20-SCHUV |
| Plug Winkelstecker Angle de prise Вилка zástrčka | moulded earth contact- UTE plug type 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm | Angeegossenem Schutzkontakt-Schuko/ UTE Winkelstecker 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm | UTE, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm | неразборная литая вилка со встроенным контактом заземления - вилка типа UTE 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 см2, 3000 ± 100 мм | UTE zástrčka typu 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm |
| Socket Steckdosen Prises Розетка Typ zásuvek | 20x DIN 49 440, exami- ned VDE0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC 250V, IP20 35° turned | 20x Schuko DIN 49440 Geprüft nach VDE0620-1 2-polig mit Schutzkon- takt 16A/3680W, AC 250V, IP20, um 35° gedreht | 20x DIN 49440 Delon : VDE0620-1 2- pôles, 1 prise de terre 16A/3680W, AC 250V, IP20, coudé á 35° | 20x DIN 49 440, согласно VDE0620-1 под двухштекерную вилку; с контактом заземления 16А/3680Вт, переменный ток 250 В, IP20 С разворотом на 35° | 20x DIN 49 440 dle VDE0620-1 2-kontaktní se zemnicím kolíkem 16A/3680W, AC 250V, IP20, otočený o 35° |
| Connection Anschluss Connection Подключение провода zapojení | non rewirable | Nicht wiederanschließbar | Reconnection impossible | замена провода питания невозможна | Nerozebíratelné pro- vedení |
| Body Profil Body Корпус Material těla | 1U, ALU, anodised | 1U, ALU, eloxiert | 1U, ALU, anodisé | 1U, алюминий, анодированный | 1U, hliník - ALU, anodizovaný |
| Plastic parts Kunststoff Éléments plastiques Пластиковые части Plastové díly | RAL 7035 PA6, fibre glass 30% Glow wire test up to 850°C | RAL 7035 PA6, Fiberglas 30% Glühdraht-Prüfung bis 850°C | RAL 7035 PA6, fibre de verre 30% Test au fil incandescent : jusqu'à 850°C | RAL 7035 PA6, стеклопластик 30% Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки – до 850°C | RAL 7035 PA6, skleněné vlákna 30% Testováno na teploty do 850°C |
| Brackets Haltewinkel Equerres Скобы крепления Úchyty | Steelcase Mounting in 90° steps Vertical fitting | Stahlblech Montage in 90° Schrit- ten möglich Vertikale Montage | Montage au pas de 90° Montage vertical | Материал: сталь Монтаж с шагом 90° Горизонтальная и вертикальная установка | Plechové úchyty Monto- vatelné v 90° krocích Vertikální uchycení |
| Packaging Lieferform Conditionnement Поставка (упаковка) Balení | Neutral polybag Paper box | Neutrale Polybeutel Karton | Emballage dans polybag neuter + paper box | Нейтральная полиэтиленовая упаковка | Plastový obal Kartónová krabice |
| Extent of delivery Lieferumfang Composition Поставка (комплект) Obsah balení | 1x Socket strip 2x 19" mounting brackets (Loose) | 1x Steckdosenleiste 2x 19" Befestigungsw- inkel (Lose beigelegt) | 1x Bâti de prises 2x Equerre 19" (en vrac) | 1 x блок розеток 2 x скобы крепления к 19" направляющим (прикреплены к блоку розеток) | 1x Napájecí panel 2x 19" montážní úchyty (volně uloženy) |